



Renovering av fönster

Utsidan av fönsterbåge och karm måste, då de är vända mot snö, sol, regn och temperaturförändringar, underhållas regelbundet. Hur ofta beror på materialets kvalitet (en tumregel är ju äldre desto bättre) och underarbetet. Fönsterbågens mellan och insidor är mindre viktiga då de inte är ”utsatta” på samma sätt. Det blir då mer en estetisk fråga.

När vi skriver ”**renovering**” gäller följande för **utomhusbehandling**.

Fackmannaspråk enligt AMA Hus 14 LCS.232

955 – 14610

Vilket betyder att när vi renoverar fönsterbågens utsida sker följande:

Slipa ner till trä > rensa bort gammalt kitt > torka till högst 15 % fukt > Grundolja: eventuellt två gånger > Grundmålning > Kittning, spackling/fogning > Lätt mellanslip för att få en jämn yta > 2 strykningar med fönsterfärg

När vi renoverar fönsterkarmens utsida sker följande:

Bottenstycke och 20 - 40 cm av karmsidorna uppåt räknat från karmbottenstycket slipas ner till trä > övriga delar skrapas löst sittande färg bort och mattslipas > torka till högst 15% fukt > Grundolja trärena delar > Grundmålning hela utsidan > Spackling/Fogning > Lätt mellanslip för att få en jämn yta > Två strykningar med fönsterfärg

När vi skriver ”**lätt renovering**” gäller följande för **utomhusbehandling**.

Fackmannaspråk enligt AMA Hus 14 LCS.232

955 – 24510

Vilket betyder att när vi renoverar fönsterbågens utsida sker följande:

Skrapa löst sittande färg > rensa bort löst kitt > mattslipning/tvättning > Grundmålning av trärena ytor > Kittning, spackling/fogning > Två strykningar med torkning och lätt mellanslip för att få en jämn yta.

När vi renoverar fönsterkarmens utsida sker följande:

Löst sittande färg skrapas bort och hela ytan tvättas och mattslipas > Grundmålning trärena ytor > Spackling/Fogning > Två strykningar med torkning och lätt mellanslip för att få en jämn yta.

Vad gäller **mellan- och insidor** beträffande bågar och karmar är det begränsat. Vi tvättar, skrapar och slipar till ”målningsbar yta” grundar trärena ytor och stryker hela ytan två gånger.

Invändig renovering och målning bör diskuteras och överenskommas noga, då missförstånd är vanliga. Jämför vad är fönsterkarm, -smyg, -nisch eller -bräda. Vad inkluderar offerten/Vad inkluderar inte offerten?

Fönsterbågen åtgärdas året runt då arbetet utförs inomhus. Ett problem kan vara att huset blir kallt, dvs. den som bor där måste då klä på sig mer än vanligt. När fönsterkarmen åtgärdas måste det vara någorlunda varmt (inte under 10 grader bakom fönsterparaplyet) ute. Annars torkar inte färgen.

Under tiden vi renoverar era fönster täcks fönsteröppningen med ett fönsterparaply.

Vi kan inte sätta för öppningar med ”extra plyfaskiva” eller liknande då vi måste komma åt att slipa och måla karmarna.



Renovering av fönster


Ibland vid renoveringen upptäcks rötskador. Lagning av dessa sker genom att skadat trä sågas/fräses/slipas bort och ersätts av nytt kärnvirke av furu.

Rötskadelagning är inte inkluderat i offererat pris (om inte så angetts i offerten).

Vid upptäckt av rötskador fotodokumenteras skadan och beställaren informeras för beslut om åtgärd.

Rötskador debiteras enligt separat å-prislista.

Se bilder nedan för gränsdragning av utvändig och invändig målning.

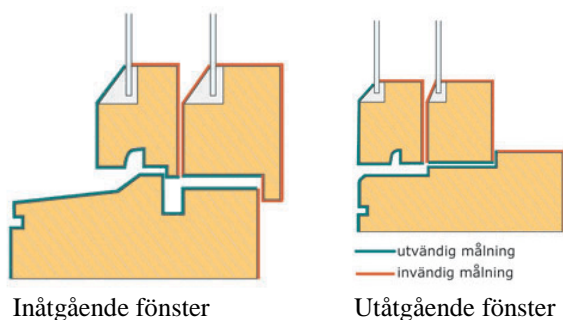

Kenny Lundegård

Bålsta den 9 mars 2017